





Futtertype: Röhm KFD 160



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	80	2,0	RE16	203001	16MnCr5
40	60	70	3,1	RD16	201010	16MnCr5
40	60	70	1,1	RD16A	209001	Aluminium

Ausführung: angeschragt

40	60	70	2,0	RH16	203001	16MnCr5
----	----	----	-----	------	--------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
35	50	70	2,7	RA05	200001	16MnCr5
40	40	105	3,6	RA20	200004	16MnCr5
40	60	70	3,8	RA25	200005	16MnCr5
40	60	105	5,4	RA31	200019	16MnCr5
40	80	90	6,4	RA40	200008	C15
40	100	90	8,1	RA45	200009	C15
40	120	90	9,9	RA50	200010	C15
50	80	105	9,3	RA60	200012	16MnCr5
60	60	90	7,2	RA70	200014	16MnCr5
60	80	90	9,45	RA80	200016	16MnCr5
60	100	90	12,5	RA85	200017	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
120	60	60	9,0	I CM16	208001	C15
120	64	64	3,2	I HL16	210001	Aluminium
Ø169	76	76		II BN77	211101	Stahl
Ø169	76	76		II BN79	211201	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
34- 61mm			1,8	IA03	228001	16MnCr5
48- 80mm			1,4	IA05	228002	16MnCr5
70- 102mm			1,5	IA07	228003	16MnCr5
91- 124mm			1,6	IA09	228004	16MnCr5
113- 147mm			1,5	IA11	228005	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
55- 82mm			1,7	JA05	230001	16MnCr5
71- 104mm			1,6	JA07	230002	16MnCr5
92- 125mm			1,5	JA09	230003	16MnCr5
113- 147mm			1,5	JA11	230004	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken








B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
35	49	72,5	12	GY16	221005	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
21,5	9	-	M12	GE16	291002	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15

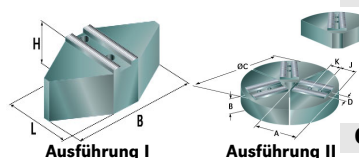


Gripper Hartmetall




Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer




Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Futtertype: Röhm KFD 200



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	40	90	2,7	RE20	202005	16MnCr5
40	60	90	4,2	RD20	201015	16MnCr5
40	60	90	1,5	RD20A	209002	Aluminium

Ausführung: angeschragt

35	40	98	2,7	RH20	203005	16MnCr5
----	----	----	-----	------	--------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
35	50	70	2,7	RA05	200001	16MnCr5
40	40	105	3,6	RA20	200004	16MnCr5
40	60	70	3,8	RA25	200005	16MnCr5
40	60	105	5,4	RA31	200019	16MnCr5
40	60	120	5,7	RA35	200007	16MnCr5
40	80	90	6,4	RA40	200008	C15
40	100	90	8,1	RA45	200009	C15
40	120	90	9,9	RA50	200010	C15
50	80	105	9,3	RA60	200012	16MnCr5
60	60	90	7,2	RA70	200014	16MnCr5
60	80	90	9,45	RA80	200016	16MnCr5
60	100	90	12,5	RA85	200017	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
150	64	76	14,0	I CM20	208002	C15
150	64	76	5,0	I HL20	210003	Aluminium
Ø210	76	95		II BN87	211102	C15
Ø210	76	95		II BN89	211202	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
34- 73mm			2,3	IB04	228007	16MnCr5
58- 100mm			2,1	IB05	228008	16MnCr5
86- 129mm			2,1	IB08	228009	16MnCr5
115- 159mm			2,0	IB11	228010	16MnCr5
144- 188mm			1,9	IB14	228011	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	20				
Spannbereich						
62- 105mm			1,8	JB06	230005	16MnCr5
93- 137mm			1,8	JB09	230006	16MnCr5
124- 169mm			1,7	JB12	230007	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken








B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
40	49	73,5	12	GY20	221010	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
21,5	9	-	M12	GE16	291002	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M6	5	10	IT05	229004	C15
M6	10	10	IT10	229005	C15
M6	15	10	IT15	229006	C15
M6	20	10	IT20	229007	C15




Gripper Hartmetall




Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer




Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Futtertype: Röhm KFD 250



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	50	120	5,1	RE25	202010	16MnCr5
50	80	120	9,3	RD25	201020	16MnCr5
50	80	120	3,3	RD25A	209003	Aluminium

Ausführung: angeschrägt

50	50	120	5,1	RH25	203010	16MnCr5
----	----	-----	-----	------	--------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	60	90	6,8	RB10	200052	16MnCr5
50	50	90	5,1	RB15	200053	16MnCr5
50	80	90	8,3	RB25	200055	16MnCr5
60	60	90	7,3	RB35	200057	16MnCr5
60	60	105	8,5	RB40	200058	16MnCr5
60	80	90	9,9	RB45	200059	16MnCr5
60	80	105	11,6	RB50	200060	16MnCr5
60	80	120	13,2	RB55	200061	16MnCr5
64	102	120	16,8	RB60	200062	C15
64	127	120	20,4	RB65	200063	C15
80	60	120	13,2	RB70	200064	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
170	64	89	20,0	I CM26	208004	C15
170	64	89	7,0	I HL26	210004	Aluminium
Ø254	76	111		II BN17	211103	C15
Ø254	76	111		II BN19	211203	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereich						
47- 109mm		3,3		IC05	228013	16MnCr5
91- 155mm		2,7		IC08	228014	16MnCr5
140- 205mm		2,4		IC13	228015	16MnCr5
191- 257mm		2,8		IC18	228016	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereich						
85- 129mm		3,9		JC08	230008	16MnCr5
116- 181mm		2,8		JC10	230009	16MnCr5
168- 234mm		2,7		JC15	230010	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken









B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	103,5	14	GY25	221015	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25,5	11	-	M16	GE25	291003	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	10	IT05	229008	C15
M8	10	10	IT10	229009	C15
M8	15	10	IT15	229010	C15
M8	20	10	IT20	229011	C15
M8	25	10	IT25	229012	C15




Gripper Hartmetall




Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer




Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Futtertype: Röhm KFD 315



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	50	120	5,1	RE25	202010	16MnCr5
50	80	120	9,3	RD25	201020	16MnCr5
50	80	120	3,3	RD25A	209003	Aluminium

Ausführung: angeschragt

50	50	140	9,4	RH32	203015	16MnCr5
----	----	-----	-----	------	--------	---------

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
45	60	90	6,8	RB10	200052	16MnCr5
50	50	90	5,1	RB15	200053	16MnCr5
50	80	90	8,3	RB25	200055	16MnCr5
60	60	90	7,3	RB35	200057	16MnCr5
60	60	105	8,5	RB40	200058	16MnCr5
60	80	90	9,9	RB45	200059	16MnCr5
60	80	120	13,2	RB55	200061	16MnCr5
64	102	120	16,8	RB60	200062	C15
64	127	120	20,4	RB65	200063	C15
80	60	120	13,2	RB70	200064	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

240	76	118	28,0	I	CM32	208005	C15
240	76	118	10,0	I	HL32	210006	Aluminium
Ø304	76	133		II	BN24	211104	C15
Ø304	76	133		II	BN26	211204	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereich						
58- 167mm			3,3	IC05	228013	16MnCr5
152- 263mm			2,4	IC13	228015	16MnCr5
203- 315mm			2,8	IC18	228016	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	25				
Spannbereich						
85- 188mm			3,9	JC08	230008	16MnCr5
128- 239mm			2,8	JC10	230009	16MnCr5
180- 291mm			2,7	JC15	230010	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken










B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
50	59	103,5	14	GY25	221015	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
25,5	11	-	M16	GE25	291003	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	10	IT05	229008	C15
M8	10	10	IT10	229009	C15
M8	15	10	IT15	229010	C15
M8	20	10	IT20	229011	C15
M8	25	10	IT25	229012	C15




Gripper Hartmetall




Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer




Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Futtertype: Röhm KFD 400



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de




Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	9,4	RE40	202015	16MnCr5
60	90	155	16,3	RD40	201025	16MnCr5
60	90	155	6,5	RD40A	209004	Aluminium



Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	11,4	RC05	200101	16MnCr5
60	80	140	5,2	RC10	200102	16MnCr5
64	102	155	21,2	RC15	200103	C15
64	127	155	25,8	RC20	200104	C15
64	152	155	30,6	RC25	200105	C15
80	60	140	15,3	RC30	200106	16MnCr5
80	80	140	21,0	RC35	200107	C15
102	64	140	19,5	RC40	200108	16MnCr5
100	100	155	35,3	RC85	200117	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
280	76	152	I CM40	208005	C15
280	76	152	I HL40	210006	Aluminium
Ø400	76	177	II BN27	211105	C15
Ø400	76	177	II BN29	211205	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
54- 157mm			9,0	ID06	228017	16MnCr5
123- 245mm			6,3	ID13	228018	16MnCr5
208- 332mm			4,8	ID21	228019	16MnCr5
296- 421mm			6,6	ID30	228020	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
96- 205mm			8,6	JD10	230011	16MnCr5
158- 281mm			6,7	JD17	230012	16MnCr5
236- 361mm			4,0	JD25	230013	16MnCr5
315- 440mm			6,0	JD33	230014	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken




B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	75	126	18	GY40	221025	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
33,7	15,5	-	M20	GE40	291004	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	10	IT05	229008	C15
M8	10	10	IT10	229009	C15
M8	15	10	IT15	229010	C15
M8	20	10	IT20	229011	C15
M8	25	10	IT25	229012	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer




Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Futtertype: Röhm KFD 500



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	9,4	RE40	202015	16MnCr5
60	90	155	16,3	RD40	201025	16MnCr5
60	90	155	6,5	RD40A	209004	Aluminium

Nutenstein: GE40

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	11,4	RC05	200101	16MnCr5
60	80	140	5,2	RC10	200102	16MnCr5
64	102	155	21,2	RC15	200103	C15
64	127	155	25,8	RC20	200104	C15
64	152	155	30,6	RC25	200105	C15
80	60	140	15,3	RC30	200106	16MnCr5
80	80	140	21,0	RC35	200107	C15
102	64	140	19,5	RC40	200108	16MnCr5
100	100	155	35,3	RC85	200117	16MnCr5

Nutenstein: GE40

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
280	76	152	I CM40	208005	C15
280	76	152	I HL40	210006	Aluminium
Ø400	76	177	II BN27	211105	C15
Ø400	76	177	II BN29	211205	Aluminium

Nutenstein: GE40

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
54- 259mm			9,0	ID06	228017	16MnCr5
134- 348mm			6,3	ID13	228018	16MnCr5
219- 435mm			4,8	ID21	228019	16MnCr5
308- 525mm			6,6	ID30	228020	16MnCr5

Nutenstein: GE40

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
96- 300mm			8,6	JD10	230011	16MnCr5
158- 380mm			6,7	JD17	230012	16MnCr5
236- 460mm			4,0	JD25	230013	16MnCr5
315- 540mm			6,0	JD33	230014	16MnCr5

Nutenstein: GE40

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	75	126	18	GY40	221025	16MnCr5



Nutenstein: GE40

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
33,7	15,5	-	M20	GE40	291004	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	10	IT05	229008	C15
M8	10	10	IT10	229009	C15
M8	15	10	IT15	229010	C15
M8	20	10	IT20	229011	C15
M8	25	10	IT25	229012	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer




Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Futtertype: Röhm KFD 630



Max-Eyth-Str. 7-9, 59581 Warstein-Belecke
Tel. 02902 9766-0, Fax 02902 9766-97, www.franken-werkzeuge.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32°90°

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	9,4	RE40	202015	16MnCr5
60	90	155	16,3	RD40	201025	16MnCr5
60	90	155	6,5	RD40A	209004	Aluminium

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt

B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	60	140	11,4	RC05	200101	16MnCr5
60	80	140	5,2	RC10	200102	16MnCr5
64	102	155	21,2	RC15	200103	C15
64	127	155	25,8	RC20	200104	C15
64	152	155	30,6	RC25	200105	C15
80	60	140	15,3	RC30	200106	16MnCr5
80	80	140	21,0	RC35	200107	C15
102	64	140	19,5	RC40	200108	16MnCr5
100	100	155	35,3	RC85	200117	16MnCr5

Weiche Segment-Aufsatzbacke

Ausführung

Nutenstein: GE40

B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
280	76	152	I CM40	208005	C15
280	76	152	I HL40	210006	Aluminium
Ø400	76	177	II BN27	211105	C15
Ø400	76	177	II BN29	211205	Aluminium

Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung

Nutenstein: GE40

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
71- 387mm			9,0	ID06	228017	16MnCr5
156- 475mm			6,3	ID13	228018	16MnCr5
241- 563mm			4,8	ID21	228019	16MnCr5
330- 652mm			6,6	ID30	228020	16MnCr5

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung

Nutenstein: GE40

B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	79	33				
Spannbereich						
117- 435mm			8,6	JD10	230011	16MnCr5
192- 512mm			6,7	JD17	230012	16MnCr5
270- 592mm			4,0	JD25	230013	16MnCr5
350- 670mm			6,0	JD33	230014	16MnCr5

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken

Nutenstein: GE40



B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
60	75	126	18	GY40	221025	16MnCr5

Nutensteine

H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
33,7	15,5	-	M20	GE40	291004	40NiCrMo6

Auflagebolzen

G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
M8	5	10	IT05	229008	C15
M8	10	10	IT10	229009	C15
M8	15	10	IT15	229010	C15
M8	20	10	IT20	229011	C15
M8	25	10	IT25	229012	C15




Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter auf Anfrage.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.